

PRO 370D 3-fazowe 4-modułowe

Sieć 3-fazowa 4-przewodowa

Legalizacja MID

Pomiar bezpośredni 65A, 2 taryfy

2 programowalne wyjścia impulsowe

Komunikacja M-Bus

Obudowa z możliwością plombowania

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej

Pomiar: U, I, P, Q, S, cosφ, Hz

Zasilanie z układu pomiarowego

Gwarancja: 24 miesiące

WIZUALIZACJA

Wyświetlacz: **LCD, 6+2 cyfry, h=6mm, podświetlenie**

Energia czynna (EN50470-3): **dokładność klasa 1**

Wskaźnik poboru: **pulsująca dioda LED 400imp/kWh**

WEJŚCIA

Napięcie znamionowe, U_n : **230/400V AC (3~)**

Napięcie - zakres pracy: **100/273V ~ 173/468V**

Częstotliwość znamionowa: **50Hz ±10%**

WYJŚCIA

Typ: **wyjście impulsowe SO**

Programowalne wartości:

400, 100, 10, 1, 0.5, 0.1 imp/kWh

Wyjście impulsowe energii dodatniej

Wyjście impulsowe energii ujemnej

Komunikacja MBus

Szybkość transmisji: **2400, 4800, 9600**

Długość linii: **≤1000m**

Przewód magistrali: **JYSTY (n x 2 x 0,8)**

Protokół M-Bus: **EN13757-3**

Maksymalna ilość liczników: **64***

* Maksymalna dopuszczalna ilość liczników na magistrali MBus wynosi 250. Ilość ta jest zależna od konwertera, szybkości, długości linii, liczby urządzeń, rodzaju przewodu.

ZASILANIE

Z zacisków pomiarowych

IZOLACJA

Kategoria izolacji: **II**

Test napięciem przemiennym 4kV/1min.

Test impulsem napięcia 6kV/1,2μs

Ilość faz i modułów DIN




WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Temperatura pracy: **-25...55°C**

Wilgotność pracy: **≤75%**

Wilgotność przechowywania: **≤90%**

WYMIARY

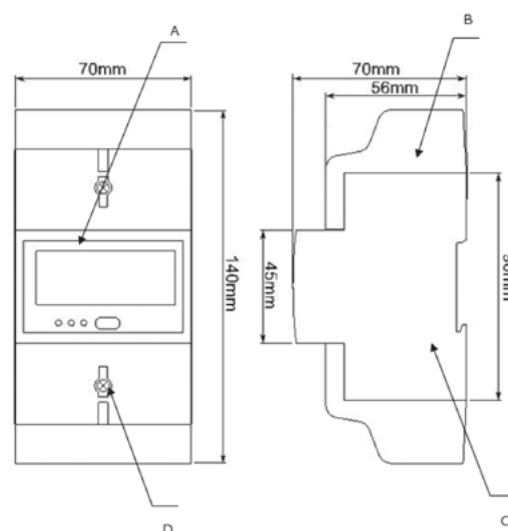

A - Panel przedni **B** - Pokrywa zacisków

C - Obudowa **D** - Miejsce na plombę zacisków