

HT35B





Przekładniki prądu stałego z wbudowanymi przetwornikami.
Efekt Halla Ø35mm



Pomiar prądu stałego jednokierunkowego
lub prądu pulsującego (wartość średnia)
10 zakresów do wyboru
Sygnał wyjściowy 0...20mA i 4...20mA
Zasilanie HT35Bm: 20...60V DC lub 80...270V AC
Zasilanie HT35Bs: 15V DC (poprzez HT35Bm)
Izolowane 4kV wejście-wyjście

Kod	Model	Zasilanie	Wyjście analogowe	Wyjście 15V (dla HT35Bs)	Wejście
HT1BM1017	HT35Bm	80...270V AC	0...20mA	maks. 3 HT35Bs	10-20-30-40- 50-60-70-80- 90-100A
HT1BM101C		20...60V DC			
HT1BM1027		80...270V AC	4...20mA		
HT1BM102C		20...60V DC			
HT1BS101A	HT35Bs	15V DC	0...20mA	-	
HT1BS102A		(poprzez HT35Bm)	4...20mA		


NT763

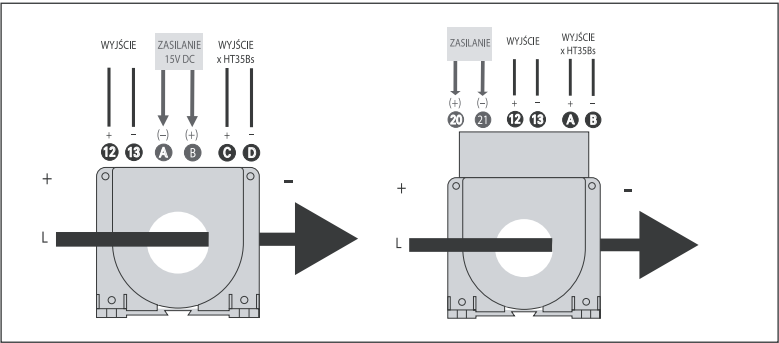

HT35Bs



HT35Bm



Wejście
Zakres prądu I_n : wybór przez przekładnik
Wartości do wyboru I_n : 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100A DC
Przeciążenie ciągłe: $1,2I_n$

Wyjście
Typ: jednokierunkowe
Dokładność (EN60688): klasa 1
Zawartość fal: $\leq 2\%$
Czas odpowiedzi (EN60688): $\leq 300ms$
Wartość prądu: 0...20mA i 4...20mA
Wybór wyjścia: przez przełącznik
Wartość napięcia: 0...10V
Obciążenie wyjścia: $\leq 500\Omega$

Warunki środowiskowe
Zakres znamionowych temperatur pracy: 0...45°C
Obudowa w wykonaniu tropikalnym

Obudowa
Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003):
IP20 (zaciski)