

CONTO 72(96)-Pt**Montaż tablicowy, 72X72mm (96x96mm)**

Sieć 1-fazowa, sieć 3-fazowa 3-4 przewodowa
 Energia czynna całkowita i częściowa, kl. 1
 Energia bierna całkowita i częściowa, kl. 2
 Prąd
 Napięcie
 Moc średnia
 Moc czynna, bierna, pozorna
 Maksymalna moc średnia
 Częstotliwość
 Współczynnik mocy

Kod zamówieniowy	Wyjście	Napięcie		Prąd
		1-fazowe	3-fazowe	
CE72(96)DT14A2	wyjście impulsowe	230 i 240V	230(400)V i 240(415)V	1 lub 5A
CE72(96)DT12A2		100 i 115V	57,7(100) i 63,5(110)V	
CE72(96)DT14A4	komunikacja RS485	230 i 240V	230(400)V i 240(415)V	
CE72(96)DT12A4		100 i 115V	57,7(100) i 63,5(110)V	
CE72(96)DT14A6	wyjście impulsowe + komunikacja RS485	230 i 240V	230(400)V i 240(415)V	
CE72(96)DT12A6		100 i 115V	57,7(100) i 63,5(110)V	

Schematy połączeń na str. 36

Wizualizacja

Wyświetlacz LCD h=6 mm, 8 cyfr

Wejścia

1-5A programowalna przekładnia prądowa (1...9999)
 190...440V bezpośrednio lub z przekładnika napięciowego
 80...150V programowalna przekładnia napięciowa (1...999)
 Częstotliwość: 50-60Hz

Wyjścia


Wyjście impulsowe lub komunikacyjne RS485/MODBUS

Warunki środowiskowe

Zakres znamionowych temperatur pracy: -5...55°C
 Możliwa praca w warunkach tropikalnych

Obudowa

Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003)
 IP54 (panel przedni), IP20 (zaciski)

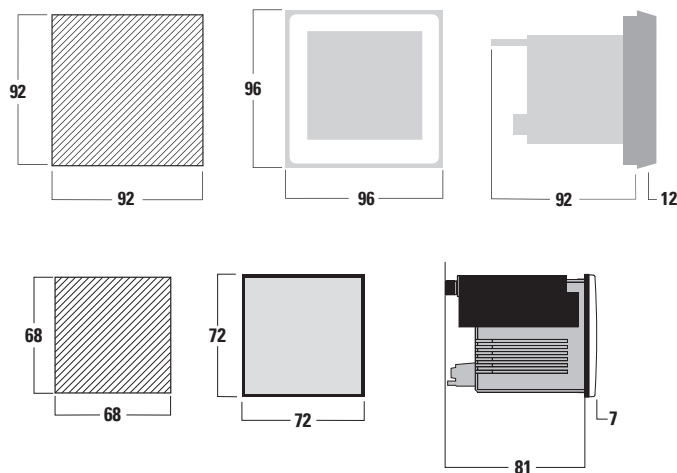
NT697(698)

CONT0 D4-Pt, CONT0 72(96)-Pt


Schematy połączeń

Schemat połączeń przedstawia kompletne urządzenie z wyjściem impulsowym i RS485/MODBUS lub M-Bus.


W przypadku wersji urządzenia, w którym nie występują powyższe wyjścia, odpowiednie zaciski również nie występują.

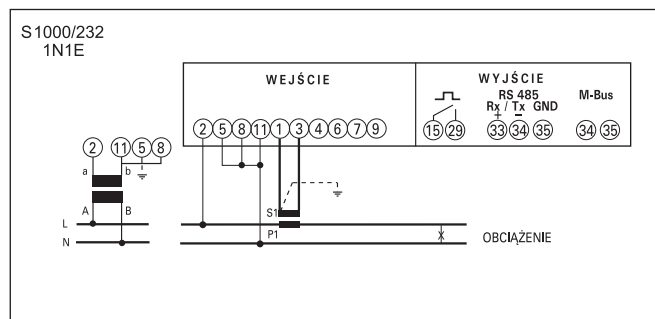


Sieć 1-fazowa

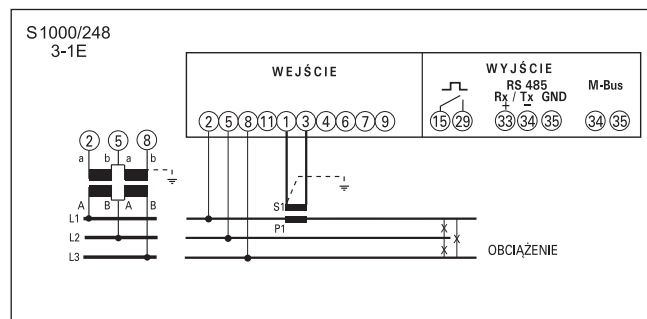


Sieć 3-fazowa 3-przewodowa symetryczna

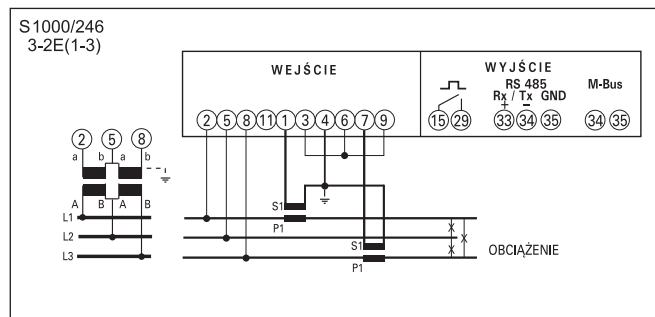


Sieć 3-fazowa 3-przewodowa niesymetryczna

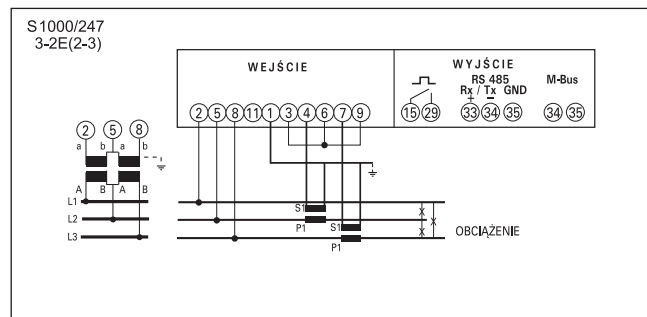


Sieć 3-fazowa 3-przewodowa niesymetryczna

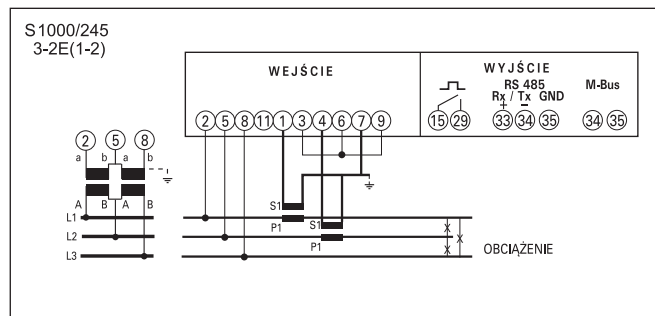


Sieć 3-fazowa 3-przewodowa niesymetryczna

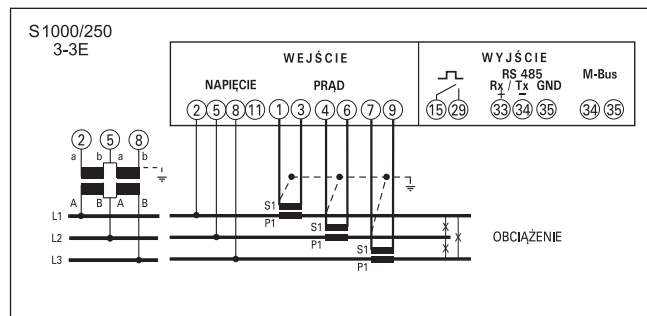

Sieć 3-fazowa 3-przewodowa niesymetryczna

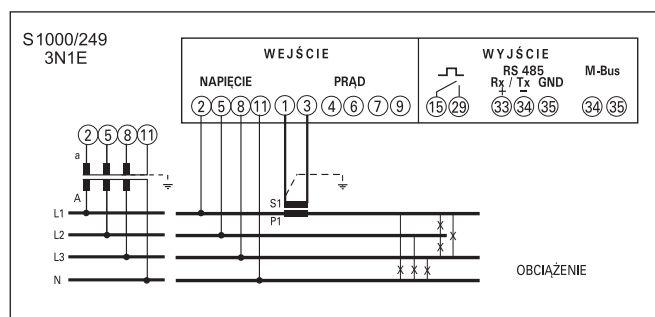

Sieć 3-fazowa 4-przewodowa symetryczna

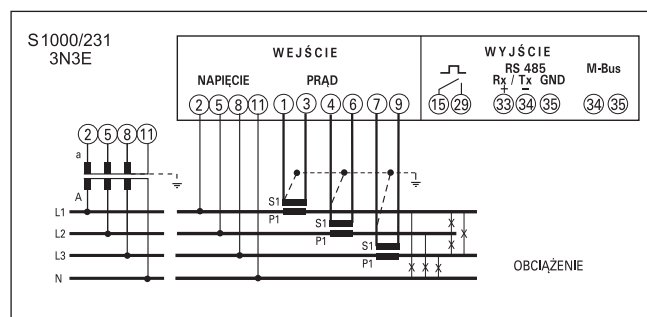

Sieć 3-fazowa 4-przewodowa niesymetryczna