


# TAQ10

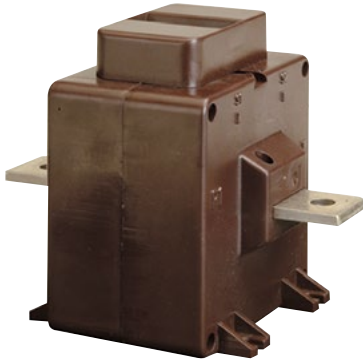

## Przekładnik z uzwojeniem pierwotnym

Przekładnik prądowy 1-fazowy  
Prądy pierwotne: 5...300A  
Prąd wtórny 1A; 5A

Normy odniesienia PN-EN 61869-1, PN-EN 61869-2

### Obudowa

Materiał: samogasnący poliwęglan klasy V0 według UL94  
Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003): IP20 obudowa,  
IP00 zaciski, (IP20 zaciski z pokrywą)  
Przykręcany śrubami dla montażu tablicowego  
Waga: 700g

### Połączenie

Zaciski wtórne: łączone na śruby M4 6,3 x 0,8mm

Prąd pierwotny	Obciążenie znamionowe			
	kl. 0,5	kl. 1	prąd wtórny 5A	prąd wtórny 1A
A	VA	VA	Kod zamówienia	Kod zamówienia
5	10	15	TAQC50A500	TAQC10A500
10	10	15	TAQC50B100	TAQC10B100
15	10	15	TAQC50B150	TAQC10B150
20	10	15	TAQC50B200	TAQC10B200
25	10	15	TAQC50B250	TAQC10B250
30	10	15	TAQC50B300	TAQC10B300
40	10	15	TAQC50B400	TAQC10B400
50	10	15	TAQC50B500	TAQC10B500
60	10	15	TAQC50B600	TAQC10B600
70	10	15	TAQC50B700	TAQC10B700
75	10	15	TAQC50B750	TAQC10B750
80	10	15	TAQC50B800	TAQC10B800
100	10	15	TAQC50C100	TAQC10C100
120	10	15	TAQC50C120	TAQC10C120
150	10	15	TAQC50C150	TAQC10C150
200	10	15	TAQC50C200	TAQC10C200
250	10	15	TAQC50C250	TAQC10C250
300	10	15	TAQC50C300	TAQC10C300
Na życzenie	*Pokrywa do zacisków			ATACOP03

