


TAS81

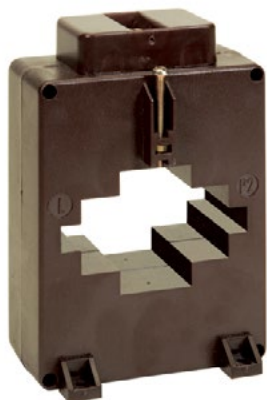

Przekładnik na szynoprzewód

Przekładnik prądowy 1-fazowy
Prądy pierwotne: 400...2500A
Prąd wtórny 1A; 5A

Normy odniesienia PN-EN 61869-1, PN-EN 61869-2

Obudowa

Materiał: samogasnący poliwęglan klasy V0 według UL94
Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003): IP20 obudowa,
IP00 zaciski, (IP20 zaciski z pokrywą)
Przykręcany śrubami dla montażu tablicowego
Wersja tropikalna
Waga: 470g

Połączenie

Zaciski wtórne: łączone na śruby M4 6,3 x 0,8mm

Prąd pierwotny A	Obciążenie znamionowe			
	kl. 0,5 VA	kl. 1 VA	prąd wtórny 5A Kod zamówienia	prąd wtórny 1A Kod zamówienia
400		2	TASN50C400	TASN10C400
500	2	4	TASN50C500	TASN10C500
600	3	5	TASN50C600	TASN10C600
700	4	6	TASN50C700	TASN10C700
750	4	6	TASN50C750	TASN10C750
800	4	6	TASN50C800	TASN10C800
1000	6	8	TASN50D100	TASN10D100
1200	8	10	TASN50D120	TASN10D120
1250	8	10	TASN50D125	TASN10D125
1500	10	12	TASN50D150	TASN10D150
1600	10	12	TASN50D160	TASN10D160
2000	10	12	TASN50D200	TASN10D200
2500	10	12	TASN50D250	TASN10D250
Na życzenie	*Pokrywa do zacisków			ATACOP03

