

CONTO D2 MID



2 moduły, legalizacja MID

Wyświetla energię czynną z możliwością odczytu mocy czynnej, prądu, napięcia, częstotliwości, współczynnik mocy

Licznik godzin pracy

Sieć 1-fazowa

Wejście napięciowe 230-240V

Wejście prądowe 5(63)A



Programowalne wyjście impulsowe

Programowalny port komunikacyjny RS485


Zewnętrzne interfejsy: Ethernet i RS232

Obudowa z możliwością plombowania

Kod zamówieniowy	Wyjście	Napięcie	Prąd
CE2DMID12	impulsowe	230V	10(63)A
CE2DMID11	komunikacja RS485	230V	10(63)A

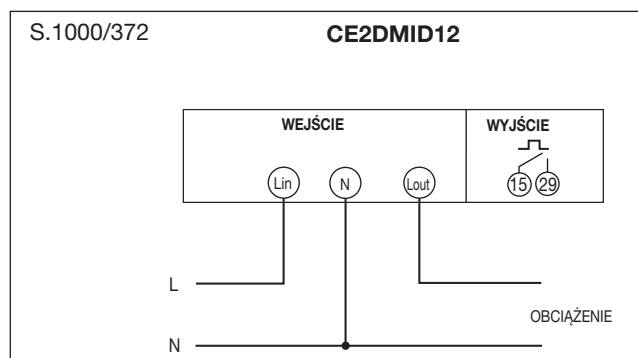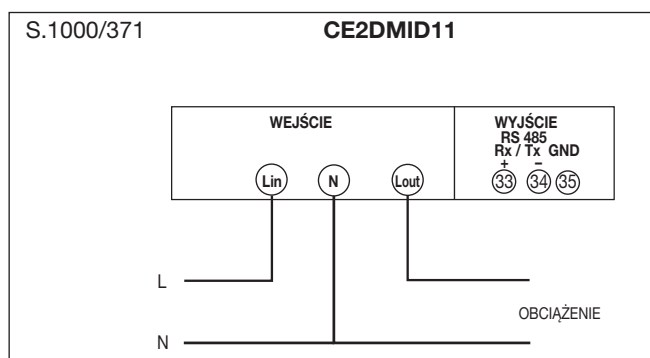

NT603

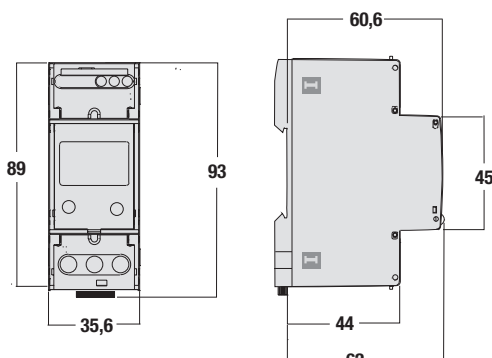

Wyświetlacz

Typ wyświetlacza: 6-cyfrowy LCD, podświetlany, h=6mm

Energia - maksymalna wyświetlana liczba: 99999,9kWh

Dokładność: klasa B (EN50470)

Licznik godzin pracy - maksymalna wyświetlana wartość: 99999 h

Wejście

5(63)A, 230-240V, 50-60Hz

Pomiar bezpośredni

Wyjścia

Impulsowe (CE2DMID12)

Komunikacja RS485 (CE2DMID11), protokół: JBUS/MODBUS

Komunikacja ETHERNET

Dla modelu CE2DMID11 poprzez zewnętrzny interfejs IF2E011

Komunikacja RS232

Dla modelu CE2DMID11 poprzez zewnętrzny interfejs IF2E002

Warunki środowiskowe

Zakres pracy: -25...55°C

Temperatura transportu i przechowywania: -40...70°C

Możliwa praca w warunkach tropikalnych

Obudowa

Stopień ochrony:

IP51 obudowa, IP20 zaciski