

CONTO D2-b**2 moduły**

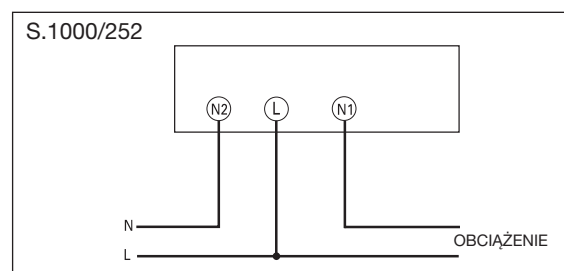
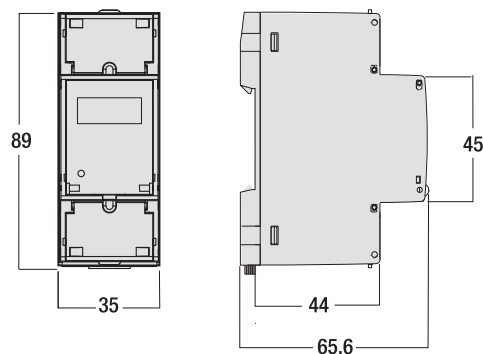
Zastosowanie jako podlicznik

Wyświetla energię czynną

Sieć 1-fazowa

Połączenie bezpośrednie 230-240V 5(36)A

Kod zamówieniowy	Napięcie	Prąd
CE20195A2	230V-240V	5(63)A

**NT660****Wizualizacja**

Wyświetlacz LCD h=6 mm

Energia - maksymalnie: 99999,9 kWh

Dokładność (EN/IEC 62053-21): klasa 1

Wejście

5(36)A, 230-240V, 50-60Hz

Pomiar bezpośredni

Wyjście

Bez wyjścia

Warunki środowiskowe

Zakres znamionowych temperatur pracy: -10...45°C

Obudowa w wykonaniu tropikalnym

Obudowa

Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003)

- IP51 (panel przedni)

- IP20 (zaciski)