

DZT 1-fazowe 4-modułowe

DZT6007 jest licznikiem 1-fazowym o budowie 4-modułowej z wbudowaną komunikacją po protokole RS485-Modbus. Licznik ten może służyć do pomiarów energii w celach rozliczeniowych gdyż posiada certyfikat MID. DZT6007 jest przystosowany do montażu na szynie TH35.

DZT6010 jest alternatywą dla licznika DZT6007 jeżeli konieczna jest komunikacja po protokole M-Bus.

Możliwość pomiaru do 100A dają liczniki DZT6032 i DZT6047. Pierwszy z nich jest wyposażony w mechaniczne zliczanie energii, z kolei DZT6047 posiada wbudowany wyświetlacz LCD.

Uzupełnieniem tej serii liczników jest DZT6049 z wbudowanym wewnętrznym przekaźnikiem. Możliwość pomiaru do 60A oraz komunikacja po protokole Modbus.


Ilość faz i modułów DIN



DANE TECHNICZNE

Wysokość:	100 mm
Szerokość:	76 mm
Głębokość:	65 mm
Montaż:	na szynę TH35
Rozpoczęcie zliczania:	0,004Ib
Wewnętrzny pobór mocy:	≤1W/fazę - ≤7VA/fazę
Częstotliwość:	50 Hz
Norma międzynarodowa:	EN50470-3 (DZT6007), DIN43880
Wewnętrzny przekaźnik:	DZT6049
Gwarancja:	24 miesiące

SCHEMAT POŁĄCZEŃ DZT6007

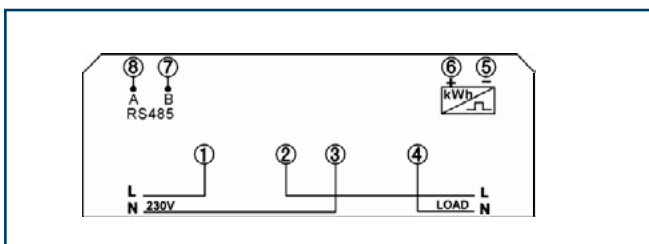

Numer artykułu	MID	Ilość faz	DIN moduł	Prąd	Komunikacja	Pomiar	Wyświetlacz	Energia zliczana ¹⁾	Podświetlenie	Klasa dokładności	Wyjście impulsowe
DZT6007	TAK	1	4	80A	Modbus	bezpośredni	LCD 5+2	F+R	x	B	1600
DZT6010	x	1	4	80A	M-bus	bezpośredni	LCD 5+2	F+R	x	1	1600
DZT6032	x	1	4	100A	x	bezpośredni	Mech. 5+1	F+R	x	1	1600
DZT6047	x	1	4	100A	x	bezpośredni	LCD 5+2	F+R	x	1	1000
DZT6048	x	1	4	80A	Modbus	bezpośredni	LCD 5+2	F+R	x	1	1600
DZT6049	x	1	4	80A	Modbus	bezpośredni	LCD 5+2	F+R	x	1	1600

¹⁾ całkowita zliczana energia jest jako F+R (pobór+oddawanie) lub F (pobór)