


TRA580

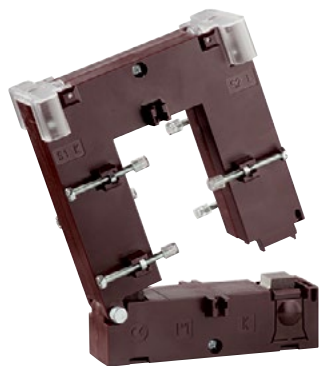

Przekładnik z otwieranym rdzeniem

Przekładnik prądowy 1-fazowy

Prądy pierwotne: 250...1000A

Prąd wtórny 1A - 5A

Klasa dokładności 0,5 - 1

Norma odniesienia PN-EN 61869-1, PN-EN 61869-2

Obciążenie znamionowe 1...10VA

Obudowa

Materiał: samogasnący poliwęglan

Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003): IP20

Mocowanie na szynę: izolowane śruby

Waga: 1100g

Połączenie

Zaciski śrubowe: maksymalny przykrój przewodu - 6mm²

Prąd pierwotny	Obciążenie znamionowe			
	kl. 0,5	kl. 1	prąd wtórny 5A	prąd wtórny 1A
A	VA	VA	Kod zamówienia	Kod zamówienia
250	1	2	TA58050C250	TA58010C250
300	1,5	3	TA58050C300	TA58010C300
400	1,5	3	TA58050C400	TA58010C400
500	2,5	5	TA58050C500	TA58010C500
600	2,5	5	TA58050C600	TA58010C600
800	3	7	TA58050C800	TA58010C800
1000	5	10	TA58050D100	TA58010D100
Na życzenie	*Pokrywa do zacisków z możliwością plombowania			ATACOP13

