

TT35A




Przekładniki prądu przemiennego z wbudowanymi przetwornikami



Prąd pierwotny: do wyboru krotności nastaw 5 - 15 - 25 - 50A

Wyjście: 0...20mA lub 4...20mA DC

Technologia 4-przewodowa, zasilanie AC

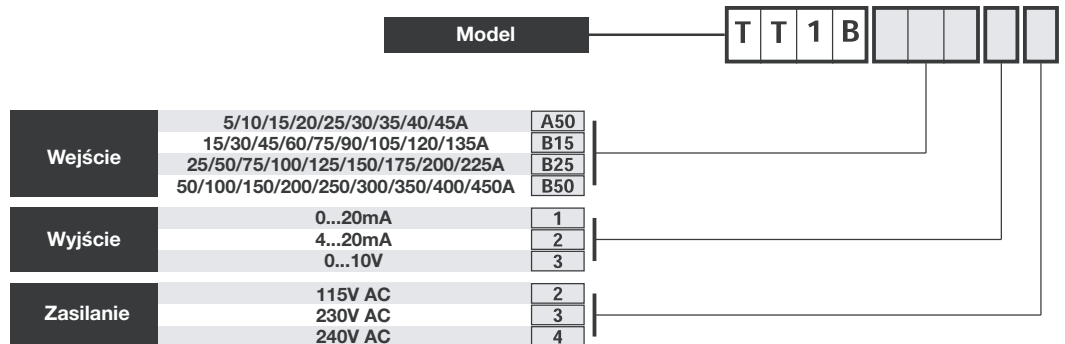

NT434

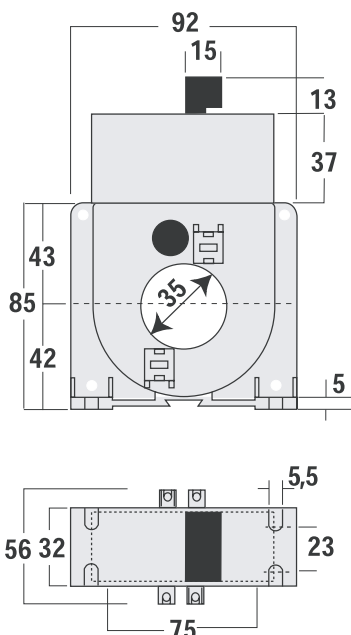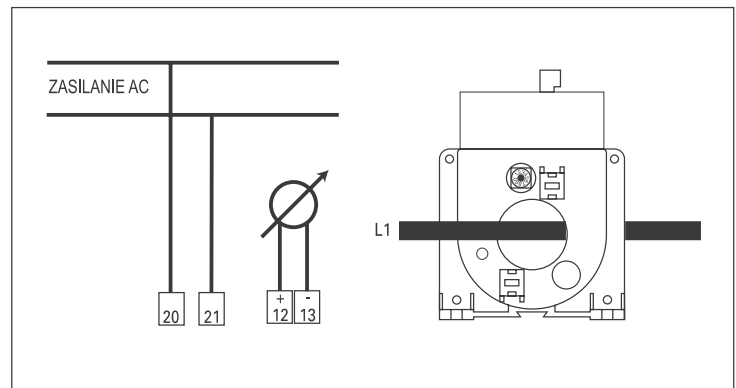

Wejście

Prąd pierwotny I_n : do wyboru przez przełącznik

Częstotliwość: 43...63Hz (f_n 50Hz) lub 380...420Hz (f_n 400Hz)

Obciążenie znamionowe: $\leq 0,1VA$

Wyjście

Dokładność (PN-EN 60688:2004): klasa 1

Tętnienie (PN-EN 60688:2004): $\leq 2\%$

Czas odpowiedzi: $\leq 500ms$

Wyjście: 0...20mA lub 4...20mA

Obciążenie wyjścia: $\leq 750\Omega$

Możliwe napięcie: 15V

Warunki środowiskowe

Zakres znamionowych temperatur pracy: 0...45°C

Obudowa w wykonaniu tropikalnym

Obudowa

Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003):

IP20 (zaciski i obudowa)