


NEMO MD

Moduły dodatkowe

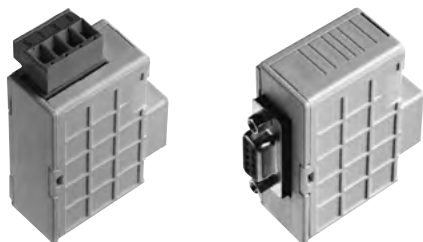

Umożliwiają rozbudowę i konfigurację miernika według potrzeb użytkownika.


Do miernika mogą być podłączone maksymalnie 4 moduły.

Moduł	Nemo MD		
Kod zamówieniowy	IF96001	IF96002	IF96007
Typ interfejsu	Komunikacja RS485	Komunikacja RS232	Komunikacja Profibus
Standard	JBUS/MODBUS	RS232-C	EN50170
Maksymalna prędkość transmisji	38,4Kb/s	38,4Kb/s	3Mb/s

Moduł	Nemo MD			
Kod zamówieniowy	IF96009	IF96013	IF96014	IF96015
Typ interfejsu	Komunikacja LonWorks	Komunikacja M-BUS	Komunikacja BacNET	Komunikacja Ethernet
Standard	Transceiver FTT10	EN1434-3	BACNET MS-TP	IEEE802.3
Maksymalna prędkość transmisji	-	9,6Kb/s		10 Mb/s

Moduł	Nemo MD			
Kod zamówieniowy	IF96003	IF96004	IF96005	IF96006
Typ interfejsu	wyjście impulsowe	wyjście analogowe	wyjście alarmowe	pomiar prądu w przewodzie neutralnym
Liczba wyjść	2	2	2	-
Wyjście	2 x pojedynczy styk wyłącz/załącz	0...20mA - 4...20mA	2 x pojedynczy styk wyłącz/załącz	-

Moduł	Nemo MD			
Kod zamówieniowy	IF96010	IF96011	IF96012	IF96016
Typ interfejsu	Wejście/Wyjście	Wejście/Wyjście	Pamięć zapisu wartości energii	Pomiarowy
Pamięć	-	-	> 2Mb	-
Wejście	Pojedynczy styk wyłącz/załącz	12 - 24V DC napięciowe	-	Czujnik Pt100
Liczba wejść	2	2	-	2
Wyjście	Przełącznik optoelektroniczny ze stykiem (NO)	Przełącznik optoelektroniczny ze stykiem (NO)	RS485	-
Liczba wyjść	2	2	1	-

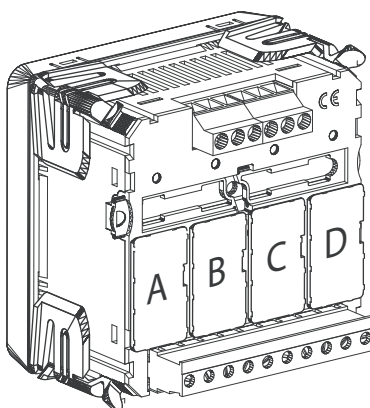

Kod	Opis	Ilość maksymalna	Pozycja				Wersja oprogramowania
			A	B	C	D	
IF96001	Komunikacja RS485	1	•				Wszystkie
IF96002	Komunikacja RS232	1	•				Wszystkie
IF96003	2 wyjścia impulsowe	2	•	•	•	•	Wszystkie
IF96004	2 wyjścia analogowe 0/4...20mA	2			•	•	1.08
IF96005	2 wyjścia alarmowe	2	•	•	•	•	Wszystkie
IF96006	Prąd przewodu neutralnego	1			•		1.08
IF96007	Komunikacja Profibus	1	•				1.08
IF96009	Komunikacja LonWorks	1	•				2.00
IF96010	2 rejestry zliczające impulsy wraz z 2 wyjściami alarmowymi (wejście bezpotencjałowy styk)	2		•	•	•	2.06
IF96011	2 rejestry zliczające impulsy wraz z 2 wyjściami alarmowymi (wejście 12-24V DC)	2		•	•	•	2.06
IF96012	Pamięć zapisu wartości energii (2Mb)	1	•				2.06
IF96013	Komunikacja M-BUS	1	•				2.08
IF96014	Komunikacja BacNET	1	•				2.09
IF96015	Komunikacja Ethernet	1	•				2.00
IF96016	Pomiar temperatury	1				•	2.20

Tabela pokazuje wersję oprogramowania, która obsługuje funkcje poszczególnych modułów. Poprzez użycie modułów IF96001 (RS485) lub IF96002 (RS232) oraz komputera PC istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania.