


TEMA DC


6 modułów




Pomiar wartości średniej dla prądów stałych i pulsujących
o częstotliwości $\geq 10\text{Hz}$
2 wyjścia analogowe: prądowe i napięciowe

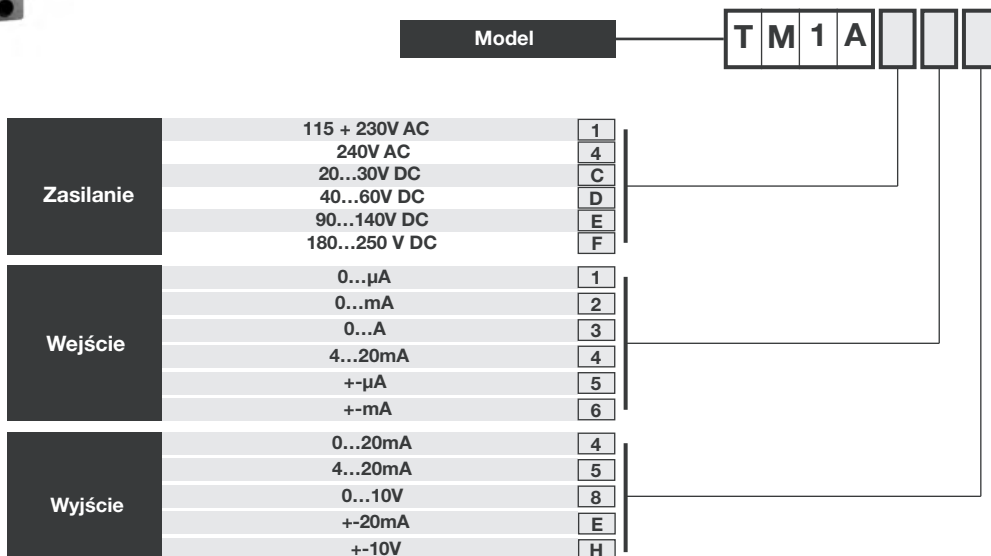

NT239

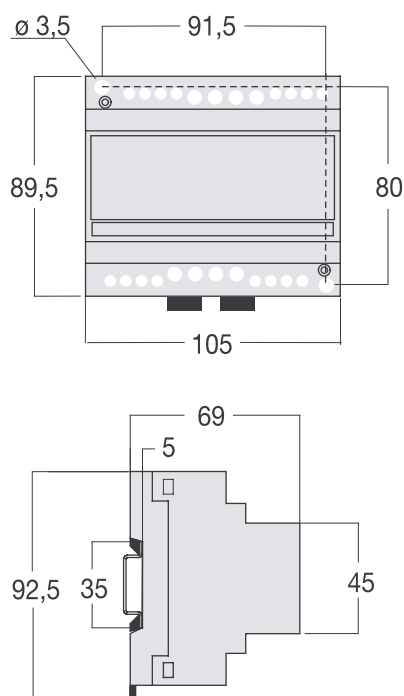

S.250/80

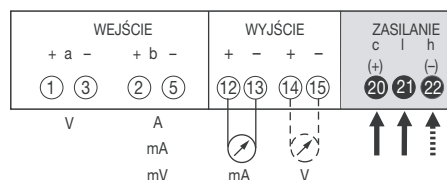

Wejście

Zakresy prądowe: 4...20mA lub inne wartości na zamówienie z zakresu od 400 μA ...1,5A

Dla wielkości bipolarnych wartości na zamówienie z zakresu 250 μA ...750mA

Wyjście

2 wyjścia analogowe

Zakresy prądowe: 0...20-4-20mA lub $\pm 20\text{mA}$ -4...20mA

Zakresy napięciowe: 0-10V lub $\pm 10\text{V}$

Czas odpowiedzi: $\leq 300\text{ms}$

Dokładność pomiaru: kl. 0,5

Warunki środowiskowe

Zakres znamionowych temperatur pracy: 0...45°C

Obudowa w wykonaniu tropikalnym

Obudowa

Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003):

IP50 (panel przedni), IP20 (zaciski i obudowa)