


TEMA DC





6 modułów

Pomiar wartości średniej napięcia stałego i pulsującego
o częstotliwości $\geq 10\text{Hz}$
2 wyjścia analogowe: prądowe i napięciowe

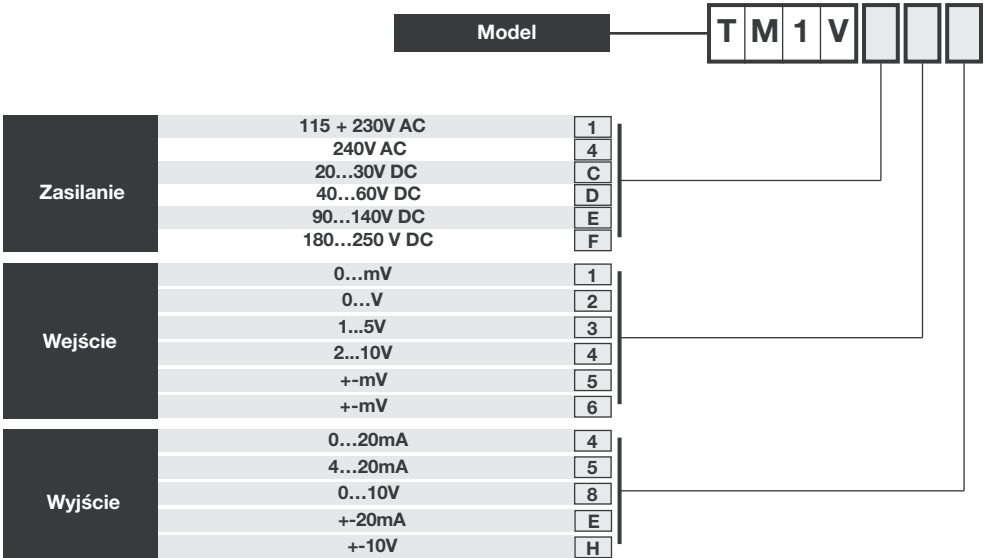

NT238

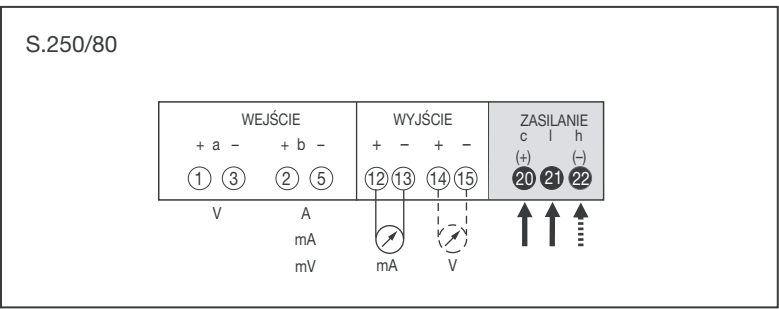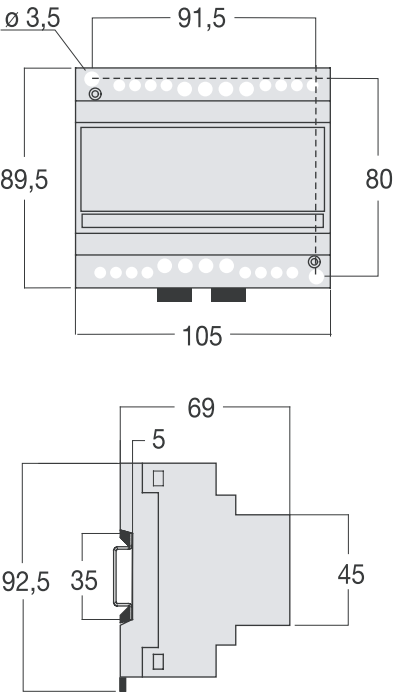

Wejście
Zakresy napięciowe: 1...5V lub 2...10V lub inne wartości na zamówienie z zakresu 10mV - 600V
Dla wielkości bipolarnych wartości na zamówienie z zakresu 5mV...300V

Wyjście
2 wyjścia analogowe
Zakresy prądowe: 0...20-4-20mA lub $\pm 20\text{mA}$ -4...20mA
Zakresy napięciowe: 0-10V lub $\pm 10\text{V}$
Czas odpowiedzi: $\leq 300\text{ms}$
Dokładność pomiaru: kl. 0,5

Warunki środowiskowe
Zakres znamionowych temperatur pracy: 0...45°C
Obudowa w wykonaniu tropikalnym

Obudowa
Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003):
IP50 (panel przedni), IP20 (zaciski i obudowa)