

TEMA I4E




2 Moduły

Przetwarzanie rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS)



Wyjście nastawialne (7 zakresów)

Wartości do wyboru:

0...5/10/20mA; 4...20mA; 0...5/10V; 2...10V

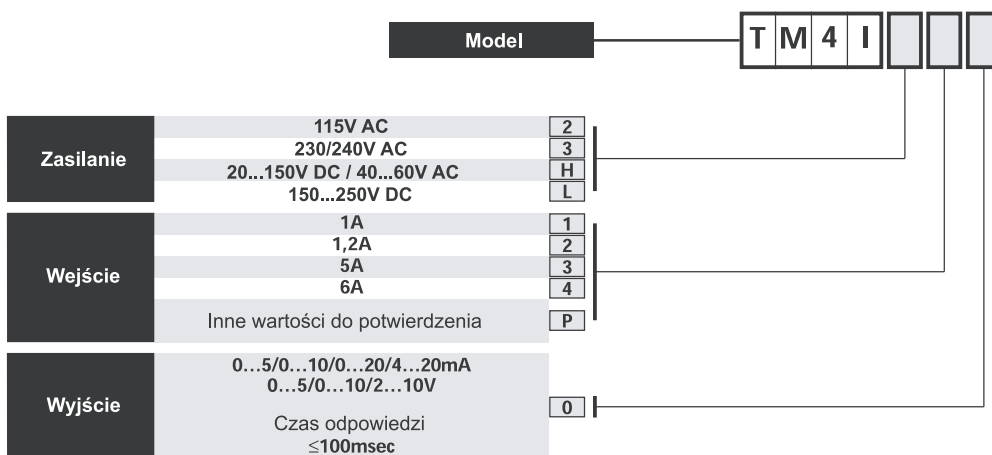

NT628

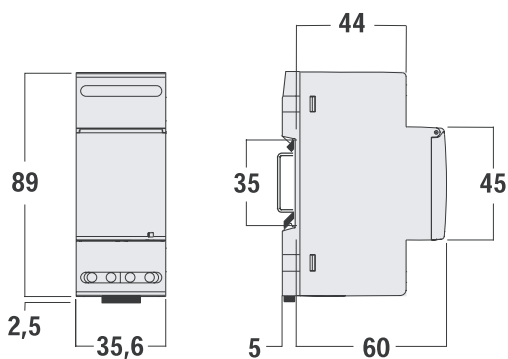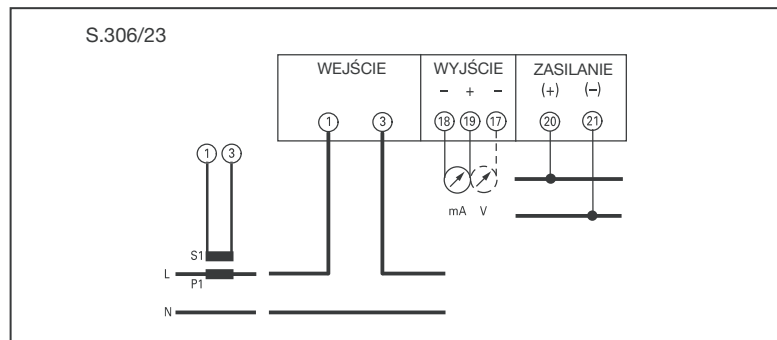

Wejście

Zakresy prądowe I_n : 1 - 1,2 - 5 - 6A

Częstotliwość: 47...63Hz (f_n 50Hz) - 380...420Hz (f_n 400Hz)

Obciążenie znamionowe: ≤0,2VA

Wyjście

Typ: wielozakresowy

Dokładność (PN-EN 60688:2004): klasa 0,5

Tętnienie (PN-EN 60688:2004): ≤1%

Czas odpowiedzi (PN-EN 60688:2004): ≤100ms / ≤1%

Wyjście: do wyboru przez przełącznik (7 zakresów)

Zakresy prądowe: 0...5; 0...10; 0...20; 4...20mA

Spadek napięcia: 15V

Obciążenie wyjścia: ≤750Ω (20mA); ≤1,5kΩ (10mA); ≤3kΩ (5mA)

Zakresy napięciowe: 0...5; 0...10; 2...10V

Obciążenie wyjścia: ≥5kΩ

Warunki środowiskowe

Zakres znamionowych temperatur pracy: 0...45°C

Obudowa w wykonaniu tropikalnym

Obudowa

Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003):

IP40 (panel przedni), IP20 (zaciski i obudowa)