

TEMA fP




8 modułów

Sieć symetryczna/niesymetryczna 3/4-przewodowa


1- lub 3-fazowa

Przetwarzanie rzeczywistej wartości skutecznej True RMS (przebiegi odkształcone)

Nastawialne wyjście (10 zakresów)

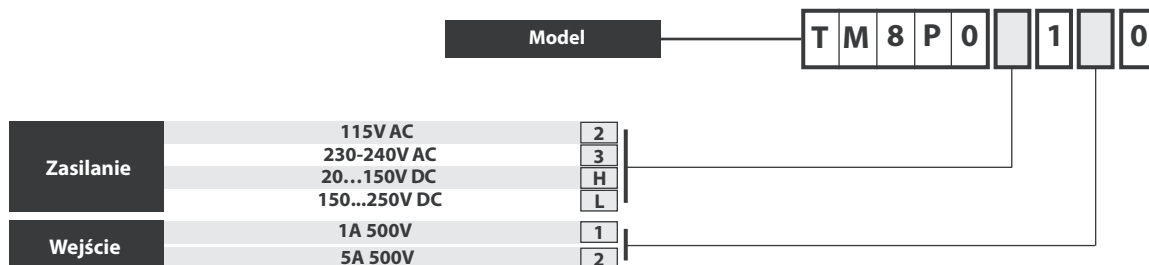

NT514

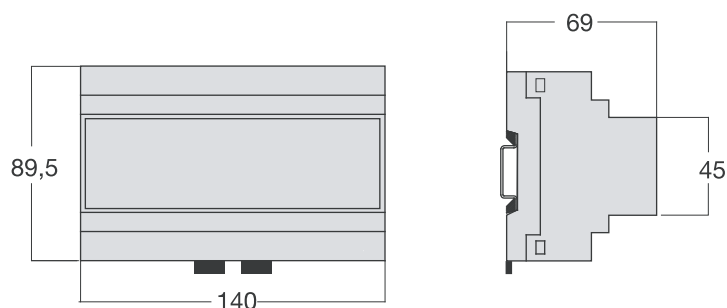

Programowalne wielkości

Moc czynna, bierna, pozorna

Współczynnik mocy

Kąt fazowy

Moc średnia

Częstotliwość

Wejście

1A lub 5A programowalna przekładnia

80-500V, 50-300V (sieć jednofazowa) bezpośrednio

lub przez przekładnik napięciowy (programowalna przekładnia)

Częstotliwość: 45-65Hz

Wyjście

Do wyboru:

0...5/10/20 - 4...20 - $\pm 5/10/20$ mA

0...10 - ± 10 - 1...5V

Czas odpowiedzi: ≤ 300 ms - ≤ 100 ms (opcja)

Warunki środowiskowe

Zakres znamionowych temperatur pracy: 0...50°C

Obudowa w wykonaniu tropikalnym

Obudowa

Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003):

IP52 (panel przedni), IP20 (zaciski i obudowa)