




CONT0 D2



2 moduły

Zastosowanie jako podlicznik
Sieć 1-fazowa
Wejście napięciowe 230V $\pm$ 15%
Wejście prądowe 5(63)A
Programowalne wyjście impulsowe
Komunikacja RS485 ModBus
Załączalny rezystor terminujący 120 Ω
Wejście impulsowe / 2 taryfa
Moc średnia i moc średnia maksymalna
Zewnętrzne interfejsy: Ethernet i RS232
Obudowa z możliwością plombowania

Kod zamówieniowy	Wyjście	Napięcie	Prąd
CE2DF30PCL1	impulsowe	230V $\pm$ 15%	5(63)A
CE2DF3DTCL1	komunikacja RS485	230V $\pm$ 15%	5(63)A

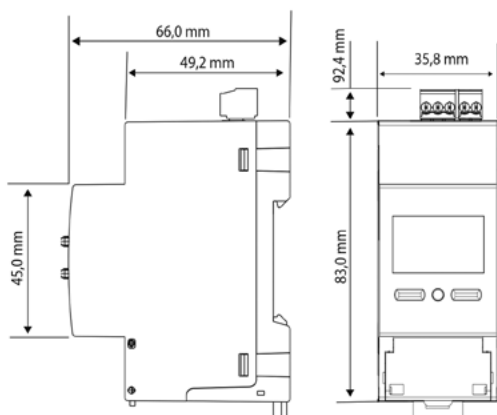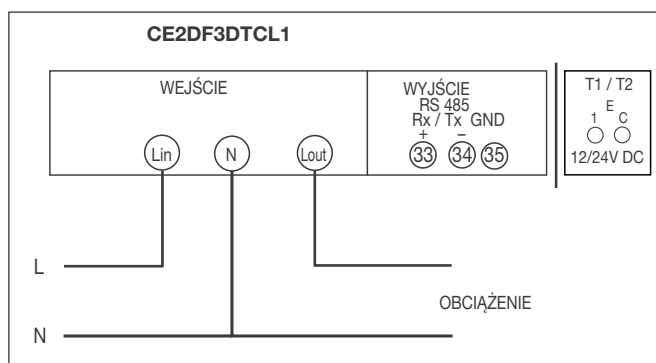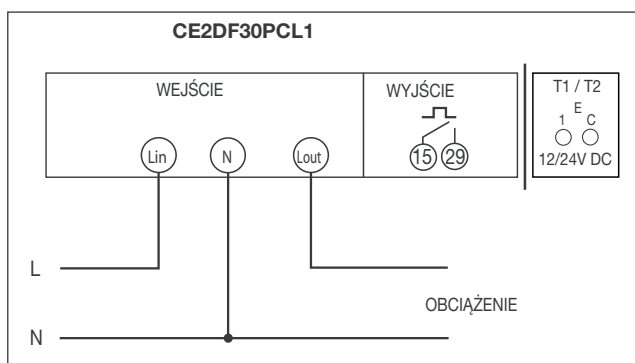

Wyświetlacz

Typ wyświetlacza: 7-cyfrowy LCD, podświetlany
Energia - maksymalna wyświetlana liczba: 99999,99
Dokładność: energia czynna - klasa 1 (wg EN/IEC 62053-21)
Dokładność: energia bierna - klasa 2 (wg EN/IEC 62053-23)
Licznik godzin pracy - maksymalna wyświetlana wartość: 99999,59
Moc średnia i moc średnia maksymalna: 5/8/10/15/20/30/60 min

Wejście

5(63)A, 230-240V, 50-60Hz
Pomiar bezpośredni

Wyjścia

Impulsowe (CE2DF30PCL1)
Komunikacja RS485 (CE2DF3DTCL1), protokół ModBus

Komunikacja ETHERNET

Dla modelu CE2DF3DTCL1 poprzez zewnętrzny interfejs IF2E011

Komunikacja RS232

Dla modelu CE2DF3DTCL1 poprzez zewnętrzny interfejs IF2E002

Mini Web Serwer

Dla modelu CE2DF3DTCL1 poprzez zewnętrzny interfejs SXWS10/SXWS32

Warunki środowiskowe

Zakres pracy: -25...55°C
Temperatura transportu i przechowywania: -40...70°C
Możliwa praca w warunkach tropikalnych

Obudowa

Stopień ochrony: IP54 obudowa, IP20 zaciski