

Seria przekładników PRO CT oferuje zakres przekładników z otwartym rdzeniem. Przekładniki te są idealne do zastosowań w istniejących instalacjach przemysłowych, dzięki otwieranemu rdzeniowi nie ma potrzeby przerywania istniejących obwodów prądowych w celu montażu przekładnika.

PRO36

- Prąd strony pierwotnej od 250 do 600A
- Prąd strony wtórnej: 5A
- Średnica okna na kabel 36 mm
- Z wbudowanym kablem długości 1m
- Rdzeń zamykany na zatrzask
- Norma odniesienia EN60044-1:1999+ A1:2000+ A2:2003


Wszystkie przekładniki posiadają pełną 5 letnią gwarancję.

PRO36 – Split Core CT



- przewód czerwony = S1
- przewód czarny = S2

WYMIARY

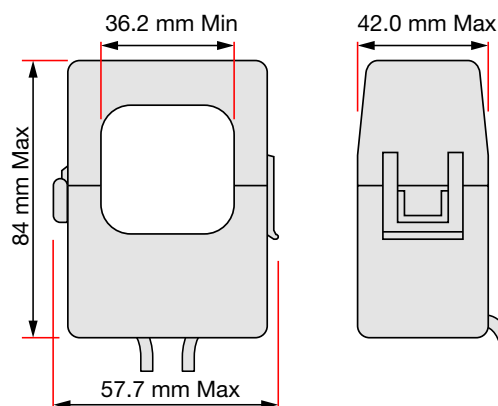

ZAKRES PRĄDOWY

PRO36	Przekładnia	Klasa	Moc znamionowa
PRO36-CT5-250c	250/5	1	1,5VA
PRO36-CT5-300c	300/5	1	1,5VA
PRO36-CT5-400c	400/5	0,5	1,5VA
PRO36-CT5-600c	600/5	0,5	1,5VA