

AGH204S-4

Przystawka sprzęgająca AC 1,65kV



AGH204S-4

Dane techniczne

Izolacja wg IEC60664-1

Znamionowe napięcie izolacji DC 1500V

Znamionowe napięcie impulsowe 12kV/3

Zakresy napięć

Znamionowy zakres napięć U_N AC, 3(N)AC 50...400Hz, 0...1650V / 0...1300V

Znamionowa częstotliwość f_N 50...400Hz

Dane ogólne

Odporność na wstrząsy wg IEC60068-2-27 (podczas pracy) 15g/11ms

Odporność na upadki wg IEC60068-2-29 (w transporcie) 40g / 6ms

Odporność na wibracje wg IEC60068-2-6 (podczas pracy) 1g / 10...150Hz

Odporność na wibracje wg IEC60068-2-6 (w transporcie) 2g / 10...150Hz

Temperatura otoczenia podczas pracy -10...+55°C

Temperatura składowania -40...+70°C

Kategoria klimatyczna wg IEC 60721-3-3 3K5

Sposób pracy ciągły

Montaż dowolna pozycja

Sposób łączenia zaciski śrubowe

Przekrój przewodów: drut 0,2...4mm², linka 0,2...2,5mm²

Stopień ochrony elementy wewnętrzne/ zaciski IP30 / IP20

Montaż na szynie EN60715 / IEC60715

Klasa palności UL94V-0

Masa ok. 1350g


Opis urządzenia

Przystawka AGH204S-4 umożliwia połączenie izometrów do napięcia AC, 3(N)AC 50...400Hz, 0...1650V/0...1300V. Sposób połączenia z siecią i izometrem pokazany jest na schemacie.

Certyfikaty



Schemat połączeń

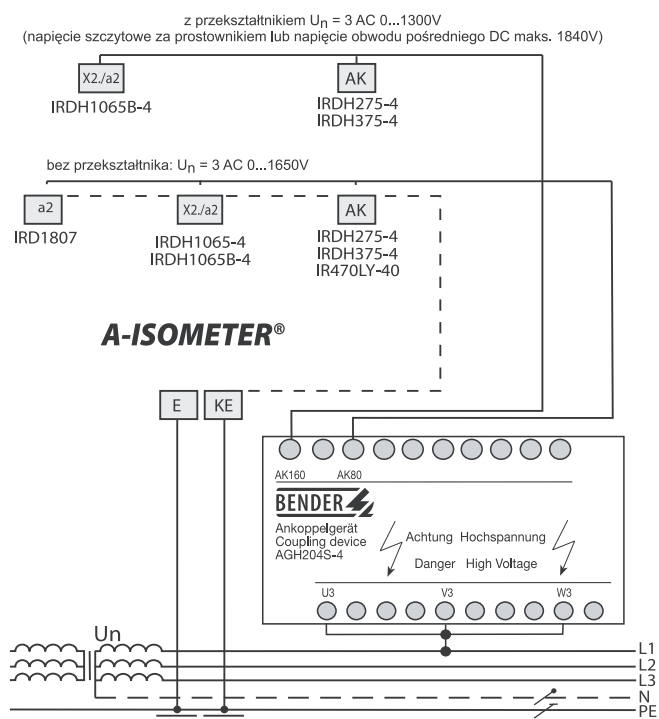

Wymiary w mm

